


U PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ NUTNO OMEZIT TEPLITU TOPNÉ VODY SMĚŠOVÁNÍM!!!

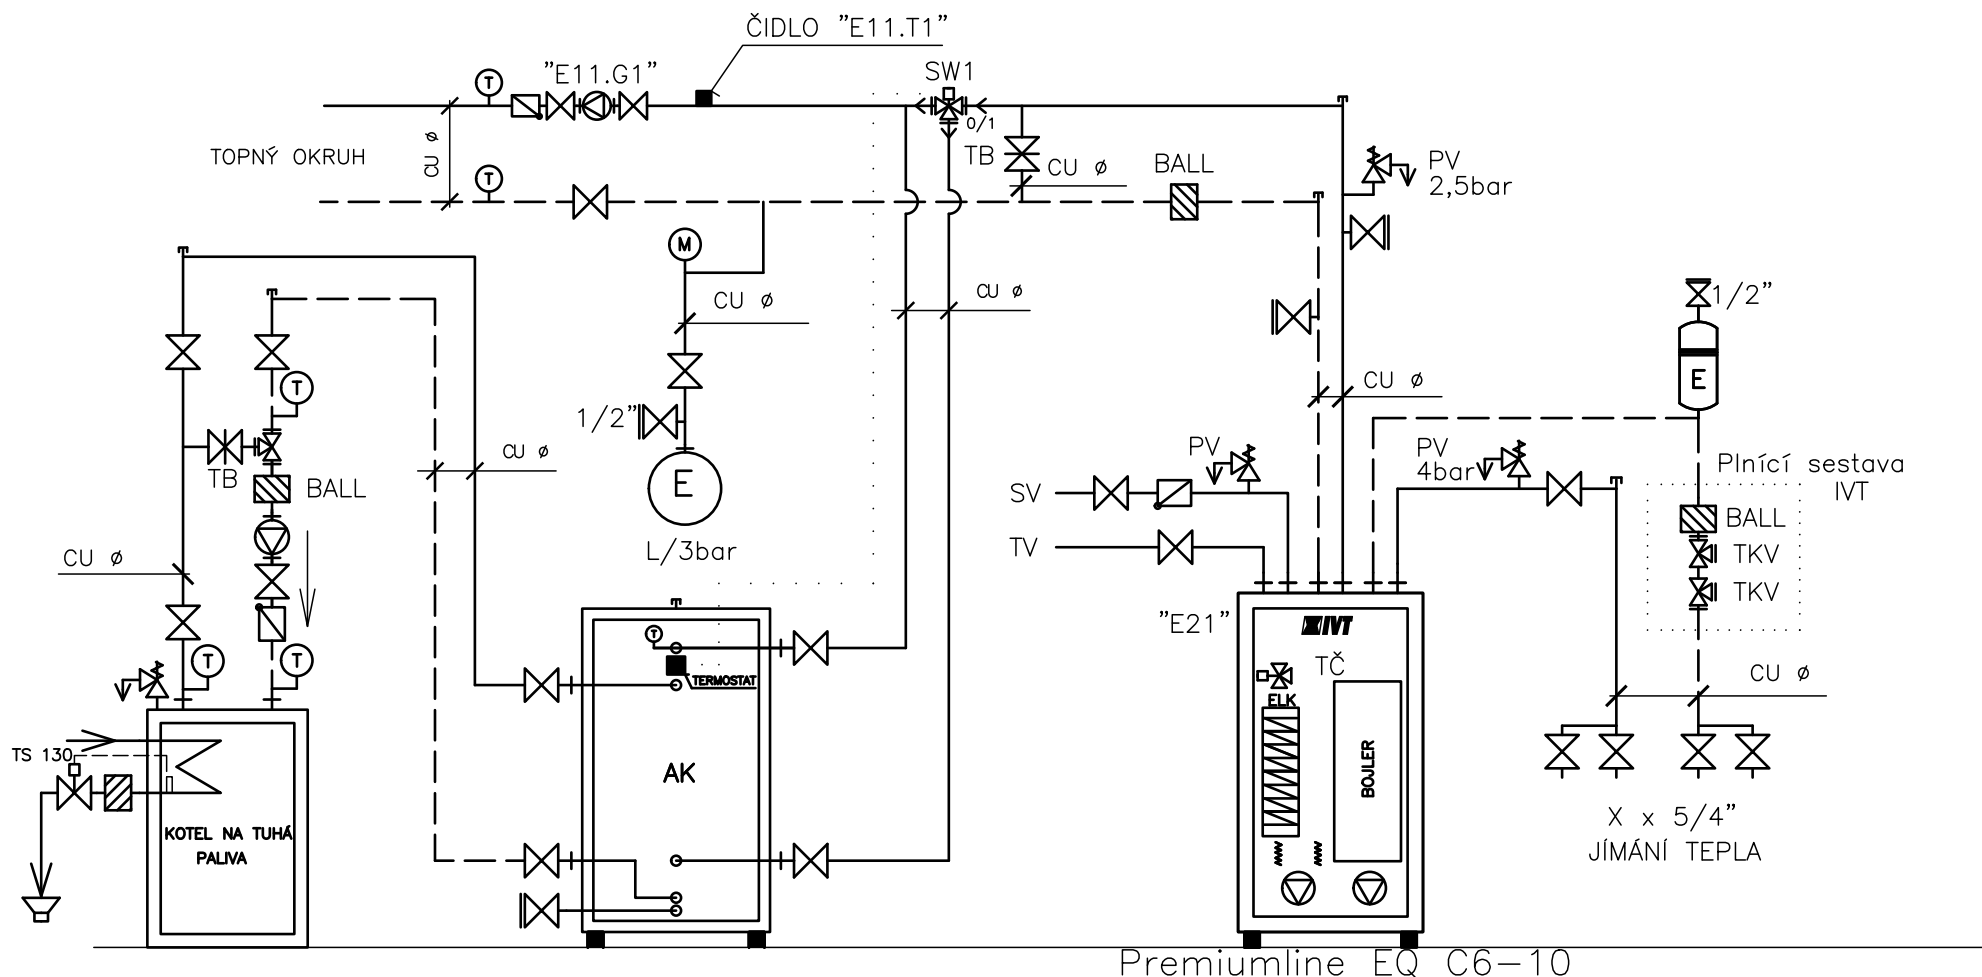

MINIMÁLNÍ DIMENZE POTRUBÍ*	TEPELNÉ ČERPADLO PREMIUMLINE EQ C
Průměr primární strany	Cu 28 x 1
Průměr sekundár. strany	Cu 22 x 1

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

LEGENDA:

- TČTEPELNÉ ČERPADLO
- ELKELEKTROKOTEL
- T.....TEPLOMĚR
- M.....MANOMETR
- PV.....POJISTNÝ VENTIL
- E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
- BALL...FILTRBALL
- TB.....TOP BALL-REGULAČNÍ KOHOUT
- Q.....3-CESTNÝ VENTIL
- AK.....AKUMULÁTOR
- TKV.....3-CESTNÝ KULOVÝ VENTIL
- SW1.....3-CESTNÝ PŘEPÍNAČÍ VENTIL

EQ C6-C10 + KOTEL NA TUHÁ PALIVA + VELKÝ AKU + 1 TOPNÝ OKRUH

VÝKRES 415